




OLDALFALI INVERTERES MULTI SPLIT LÉGKONDÍCIONÁLÓK

A Carrier bemutatja a multi split légkondicionálók új sorozatát, mely a lakossági felhasználás minden igényét kielégíti. A rugalmasan kialakítható rendszer lehetővé teszi, hogy egy kültéri egységre akár négy beltéri egységet csatlakoztasson, a kényelem és az energiahatékonyság érdekében.

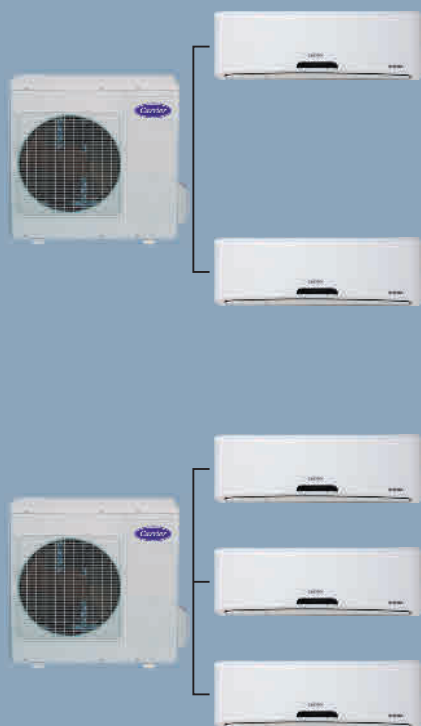

Jellemzők

- DC inverter technológia iker forgódugattyús kompresszorral.
- Kompakt és stílusos kialakítás.
- Széles üzemeltetési határok 25 lépcsős kompresszorteljesítmény szabályozással.
- Akár -15 °C külső hőmérséklet esetén is használható hűtési üzemmód.
- DC inverteres vezérlésű ventilátormotorok (kültéri egység 5 fokozat, beltéri egység 12 fokozat).
- Automatikus légtelítő beállítás minden bekapcsoláskor.(az utolsó beállításkori pozícióba).

OLDALFALI INVERTERES MULTI SPLIT LÉGKONDÍCIONÁLÓK

Műszaki adatok:

Kültéri egységek			38VSM218703	38VSM327703	38VSM436703
Kombináció			1x2	1x3	1x4
Hűtés	Hűtőtéljesítmény	kW	5.28	7.91	10.55
	Teljesítményfelvétel	W	1600	2470	3280
	Üzemi áramfelvétel	A	7.0	10.8	14.3
SEER		W/W	5.5	5.6	5.1
Energiaosztály			A	A	A
Fűtés	Fűtőtéljesítmény	kW	6,15	8,79	11,14
	Teljesítményfelvétel	W	1700	2380	3330
	Üzemi áramfelvétel	A	7.4	10.3	14.5
SCOP		W/W	3.5	3.5	3.4
Energiaosztály			A	A	A
Kültéri légszállítás		m3/h	2500	3500	5500
Kültéri hangnyomásszint		dB(A)	61	61	64
Kültéri hangteljesítmény		dB(A)	63	67	67
Kompresszor típus			DC Twin rotációs		
Hálózati áram		V-ph-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph		
Maximális teljesítményfelvétel		W	3200	3600	4800
Max. áramfelvétel		A	14.5	16.5	21.5
Kültéri egység	Méretek(Szél*Mély*Mag)	mm	845x320x700	900x315x860	990x345x965
	Nettó tömeg	kg	48	62	78
Hűtőközeg		Típus	R410A		
Csövezés	Csőméret	inch	2x1/4"/3/8"	3x1/4"/3/8"	4x1/4"/3/8"
	Max. össz. csőhossz	m	30	45	60
	Max csőhossz/beltéri	m	20	25	30
	Max szintkülönbség kültéri – beltéri között	Kültéri felül	m	10	
		Kültéri alul	m	15	
	Max. szintkülönbség beltéri-beltéri		m	10	
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	-15~50		
	Fűtés	°C	-15~24		

Beltéri egységek:			42HVS-09	42HVS-12	42HVS-18
Hűtés	Hűtőtéljesítmény	kW	2,64 (1,2 - 3,1)	3,3 (1,4 - 3,5)	5,0 (1,6 - 5,2)
	Teljesítményfelvétel	W	45	45	62
Fűtés	Hűtőtéljesítmény	kW	2,8 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,3 - 4,1)	5,1 (1,7 - 5,3)
	Teljesítményfelvétel	W	45	45	62
Üzemi áramfelvétel		A	0.2	0.2	0.28
Légzállítás (max/közép/min)		m3/h	500/410/340	600/520/460	900/830/670
Beltéri hangnyomásszint (max/közép/min)		dB(A)	38/33/28	42/38/34	45/40/35
Méretek (Szél*Mély*Mag)		mm	705x207x250	790x212x265	920x231x292
Nettó tömeg		Kg	7.5	9	11.5
Csőméret		inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"

Megjegyzés:

1. A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.
2. A táblázatban szereplő hangnyomás és hangteljesítmény értékek visszhangmentes zárt térben mért adatok.
3. Előzetesen becsült adatok.



Az Ön klímatanácsadója: