

Fisher Free Multi Inverter

Tökéletesen alkalmazkodik
otthona igényeihez

Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság

Lakásában több szobát szeretne egyszerre hűteni vagy fűteni?
A Fisher Free Multi Inverter tökéletes megoldás lehet Önnek!



A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

A Fisher Free Multi Inverter **egyetlen kültéri egység**éhez, akár **4 beltéri egység** is csatlakoztatható. A lakás adott szobájának adottságait, fekvését, illetve az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve szabadon választható és variálható a beltéri egység típusa (oldalfali, kazettás, vagy légcsatornázzható beltéri egység).

Válasszon a szoba hűtési/fűtési igényének leginkább megfelelő berendezést a maximális hatékonyságért, válassza Fisher Free Multi Invertert!

Fontos! A különböző beltéri egységeken fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges.

További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

1 Magas hatékonyság – alacsony rezsiköltség

A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően **magas hűtési teljesítmény** érhető el **alacsony energiafelhasználás** mellett.

2 Pontos, precíz szabályozhatóság – maximális komfort

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete nagyon precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható, így biztosítva a **maximális komfortot** az Ön otthonában.

3 Hosszú telepítési távolság

A hosszú csövezési hosszaknak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése.

4 Kisebb helyigény

Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3, vagy akár 4 egység helyett csak egyet kell felszerelni.

5 Csendesebb működés

A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyanolyan teljesítményű 4 mono kültéri egységet működtetnénk.

6 Optimális teljesítményszabályozás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

FISHER MULTI KÉSZÜLÉKHEZ VÁLASZTHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK



INVERTERES MULTI OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉSEK Professional sorozat: FSAI-Pro-90/120/180AE1

Oldalfali split klímaberendezés számos extrával, melynek köszönhetően garantálja az alábbiakat:

- ✓ Tiszta, egészséges levegő
- ✓ Gazdaságos működés (hűtés/fűtés)
- ✓ Tökéletes komfortérzet otthonában (a lent felsorolt funkciók szerint)

Ideális többszobás lakások, irodák klimatizálására.

Műszaki adatok	FSAI-Pro-90AE1	FSAI-Pro-120AE1	FSAI-Pro-180AE1
Hűtőteljesítmény	W 2 700	3 200	5 000
Fűtőteljesítmény	W 2 650	3 220	5 270
Méret (Szél.xMag.xMély.)	mm 710x250x189	790x275x196	930x275x198
Belső hőmérséklet	°C Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		



Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Ionizátor | „Follow me” funkció | Automatikus légtelítés (le/fel) |
| Silver ionszűrő | Párátlanító üzemmód | Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |
| „GOLDEN FIN” bevonatú hőcserélők | Melegindítás | Automatikus újraindulás |
| Éjszakai üzemmód | Turbó üzemmód | Digitális kijelzés |
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | Infra távirányító | Időzítés (24 órás) |
| Hideg katalitikus szűrő | | |

INVERTERES MULTI KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG FSKMIF-90AE2-EU/FSKIF-120AE2-EU/FSKMI-180AE2-EU

Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.

- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ A négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően **tökéletes légeloszlást** biztosít

Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSKMIF-90AE2-EU	FSKIF-120AE2-EU	FSKMI-180AE2-EU
Hűtőtéljesítmény	W	2 650	3 500	5 300
Fűtőtéljesítmény	W	3 220	3 500	6 000
Méret	Beltéri	570x570x260	570x570x260	570x570x260
(Szél.xMag.xMély.)	Panel	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		



Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Porszűrő | Melegindítás | Kezelt levegő elvezetési lehetőség |
| Időzítés | Automatikus légtelítés (le/fel) | Frisslevegő bekötési lehetőség |
| "Follow me" funkció | Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) | Infra távirányító |
| Párátlanító üzemmód | Automatikus újraindulás | Vezetékes távirányító (opció) |
| Éjszakai üzemmód | | |

INVERTERES MULTI LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG FSLMIF-90AE2/FSLIF-120AE2/FSLMI-180AE2

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalkabb működést.

- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezet fölé épített berendezés bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ Tökéletesen csendes működés

Ideális szállodák, irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSLMIF-90AE2	FSLIF-120AE2	FSLMI-180AE2
Hűtőtéljesítmény	W	2 650	3 500	5 300
Fűtőtéljesítmény	W	3 220	3 500	6 000
Méret		710x210x635	700x210x635	920x210x635
(Szél.xMag.xMély.)	mm			
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		




Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Porszűrő | Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Frisslevegő bekötési lehetőség |
| Időzítés | Automatikus újraindulás | Infra távirányító (opció) |
| Melegindítás | Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) | Vezetékes távirányító |
| Párátlanító üzemmód | | |
| Éjszakai üzemmód | | |

INVERTERES MULTI KÜLTÉRI EGYSÉGEK Duo, Trio, Quattro

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, vagy akár négy beltéri egység is csatlakoztatható a felsorolt típusokból.

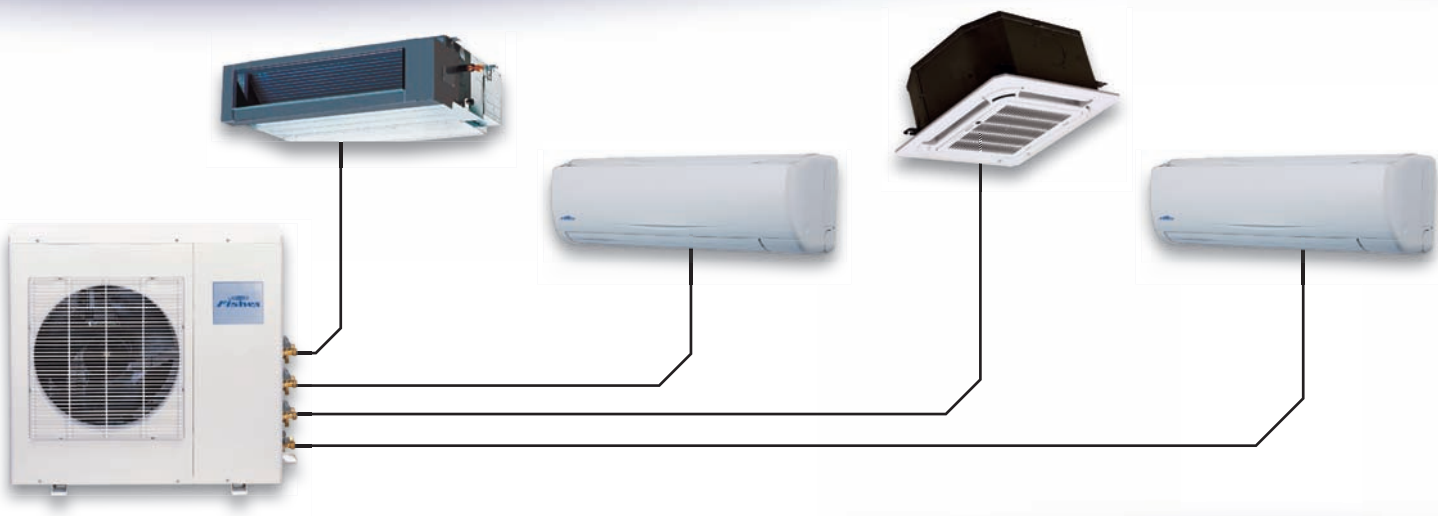

Műszaki adatok			DUO FS2MIF-180AE2	TRIO FS3MIF-270AE2	QUATTRO FS4MIF-360AE2
Csatlakoztatható beltéri egységek			2	3	4
Névleges Hűtőteljesítmény			5 140 W	7 410 W	9 880 W
Névleges Fűtőteljesítmény			4 940 W	8 310 W	10 320 W
SEER / hűtésenergiaosztály			5,5 / A	5,4 / A	5,1 / A
SCOP / fűtésenergiaosztály			3,6 / A	3,4 / A	3,4 / A
Méret (Szél.xMag.xMély.)			845x700x320 mm	900x860x315 mm	990x965x345 mm
Üzemeltetési határok					
(külső hőmérséklet)		Hűtés	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
		Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az igényeinek, válassza a Fisher multi invertert!

Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság

Az Ön klímatanácsadója:

2013/01
www.fisherklima.hu