


Légcsatornázható split klímaberendezések (INVERTER)



FSLI-180B

H 5,0 kW F 5,8 kW



FSOI-180B



FSLI-240B

H 7,0 kW F 8,0 kW



FSOI-240B



FSLI-450B-H

H 12,0 kW F 14,0 kW



FSOI-450B-3F



FSLI-600B-H

H 16,0 kW F 18,0 kW



FSOI-600B-3F

Vezetékes távirányító digitális LCD kijelzővel

Infra távirányító

Szobahőmérséklet kijelzés

Külső hőmérséklet kijelzés

Automatikus újraindulás

Automatikus téli/nyári átváltás

Időzítő funkció

Gazdaságos éjszakai üzemmód

Hőmérséklet állítási tartomány korlátozható

Meleg indítás

Önműködő hibaellenőrzés és kijelzés

Porszűrő

Biológiai antibakteriális szűrő (kivéve FSLI-180B)

Pollenszűrő (kivéve FSLI-180B)

Hidrofil bevonatú hőcserélő (Zafir blue)

DC inverteres kompresszor

Két lépcsőben állítható külső statikus nyomás

Frisslevegő szelep vezérelhetőség (a szelep nem tartozék)

Légbeszívás áthelyezhető az FSLI-180B berendezés esetén




Vezetékes távirányító standard tartozék




Infra távirányító standard tartozék

Beépített cseppvíz szivattyú 1100 mm emelőmagassággal (kivéve FSLI-180B)

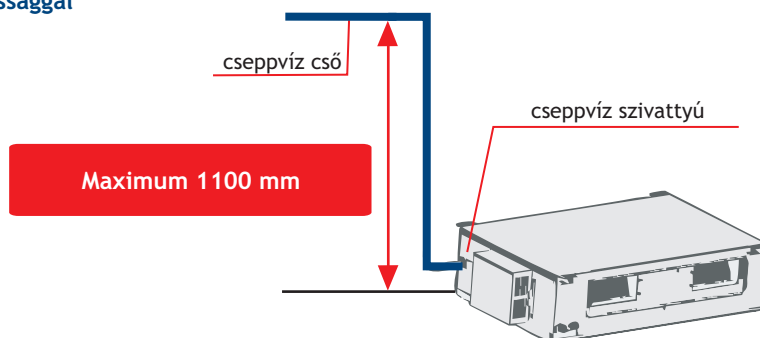

Hosszú hűtőkori csövezési távolság és szintkülönbség

	Max. csőhossz	Max. szintkülönbség
FSLI-180B	20 m	15 m
FSLI-240B	30 m	15 m
FSLI-450B-H	50 m	30 m
FSLI-600B-H	50 m	30 m

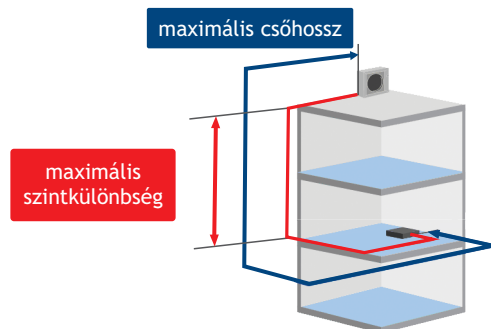

Magas külső statikus nyomás

	Külső statikus nyomás (max.)
FSLI-180B	60 Pa
FSLI-240B	80 Pa
FSLI-450B-H	150 Pa
FSLI-600B-H	150 Pa



Műszaki adatok

Típus	Beltéri		FSLI-180B	FSLI-240B	FSLI-450B-H	FSLI-600B-H
	Kültéri		FSOI-180B	FSOI-240B	FSOI-450B-3F	FSOI-600B-3F
Hűtőteljesítmény	W		5 000	7 000	12 000	16 000
Fűtőteljesítmény	W		5 800	8 000	14 000	18 000
Névleges áramfelvétel	Hűt./Fűt.	A	11,5/13,5	17,5/18,7	11,0/11,6	15,2/11,8
EER/COP	W/W		3,18/3,79	2,90/3,51	2,70/3,01	2,62/3,27
Hálózati áram	V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Javasolt biztosíték	Beltéri	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 10A
	Kültéri	A	C 20A	C 20A	3 x C 20A	3 x C 25A
Légszállítás beltéri maximum	m ³ /h		840	1600	2000	2500
Külső statikus nyomás maximum	Pa		60	80	150	150
Zajszint	Beltéri max./közép/min.	dB(A)	42/40/38	47/45/42	50/48/46	53/50/48
	Kültéri	dB(A)	56	59	63	64
Méret (szél. x mag. x mély.)	Beltéri	mm	1012x266x736	1270x268x530	1226x290x775	1226x330x815
	Kültéri	mm	848x540x320	913x680x378	1032x1250x412	1032x1250x412
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg		34/36	37/51	54/128	66/131
Csőméret	mm		6,35/12,7	9,52/15,88	12,7/19,05	12,7/19,05
Maximális csőhossz	m		20	30	50	50
Maximális szintkülönbség	m		15	15	30	30
Működési tartomány	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB, Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az Ön partnere: