

## OLDALFALI USZODAI PÁRATLANÍTÓK - DRY 800 és DRY 1200 széria

DRY 800 - Metal



Higrosztát DRY Precision

### ELŐNYÖK

- nagy teljesítmény, alacsony zajszint - energiafogyasztás
- zajszegény rotációs kompresszor
- digitális higrosztát
- korrozíóálló 3-rétegű védőlakk
- fal mögötti telepítésre könyök idomok nélkül légcsatornázható

### MŰSZAKI ADATOK

Típus	DRY 800		
	Metal	DRY 1200 Metal	
Burkolat anyaga	fém	fém	
Szín választék	fehér	ezüst	
Higrosztát DRY Precision	digitális	digitális	
A kívánt páratartalom szabályzás pontossága	1 - 10% állítható	1 - 10% állítható	
Aktuális páratartalom kijelzés	igen	igen	
A kijelző hitelesítése	igen	igen	
Teljesítmény 30°C, 60% relatív páratartalomnál	l/24óra	90	120
Hőteljesítmény	kW	5,1	7,2
Teljesítmény felvétel	kW	1,7	2,4
Légszállítás	m <sup>3</sup> /óra	740	740
Méretek (sz.x ma.x mé.)	mm	1250x950x310	1250x950x310
Súly nettó/bruttó	kg	96/106	100/110

\* a pontos szabályozás energiaigénye kisebb mint a kevésbé pontosé ugyanazon páratlanítási teljesítmény mellett

DRY 1200 - Metal



Higrosztát DRY Precision

(kiegészítő választék)


### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- 800-as széria alkalmas 60 - 90m<sup>2</sup> felületű uszodákhoz
- 1200-as széria alkalmas 90 - 120m<sup>2</sup> felületű uszodákhoz
- problémás szellőztetésű helységekbe
- telepíthető talajra, falra vagy fal mögé

### KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉK

- vezeték nélküli távszabályzó
- melegvízes hőcserélő
- egyenes idomok a fal mögötti telepítéshez

### CSATLAKOZÁS (elektromos, kanalizáció)

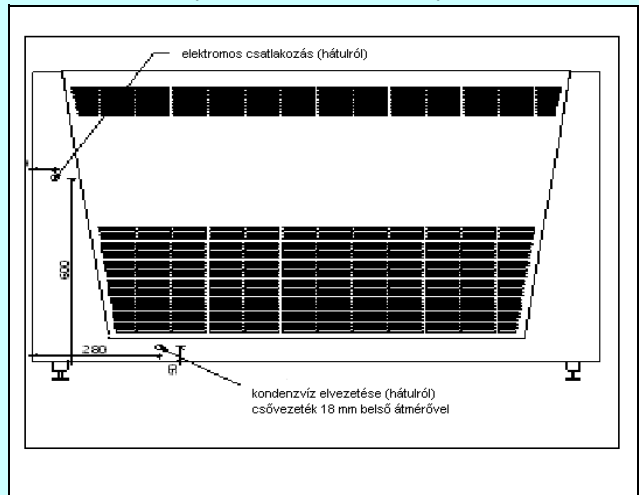

A csatlakozás a DRY 800 és 1200 Metal típusokra alkalmas

# MICROWELL